




Travaux Connexes

Opération d'Aménagement Foncier de la commune de THENELLES

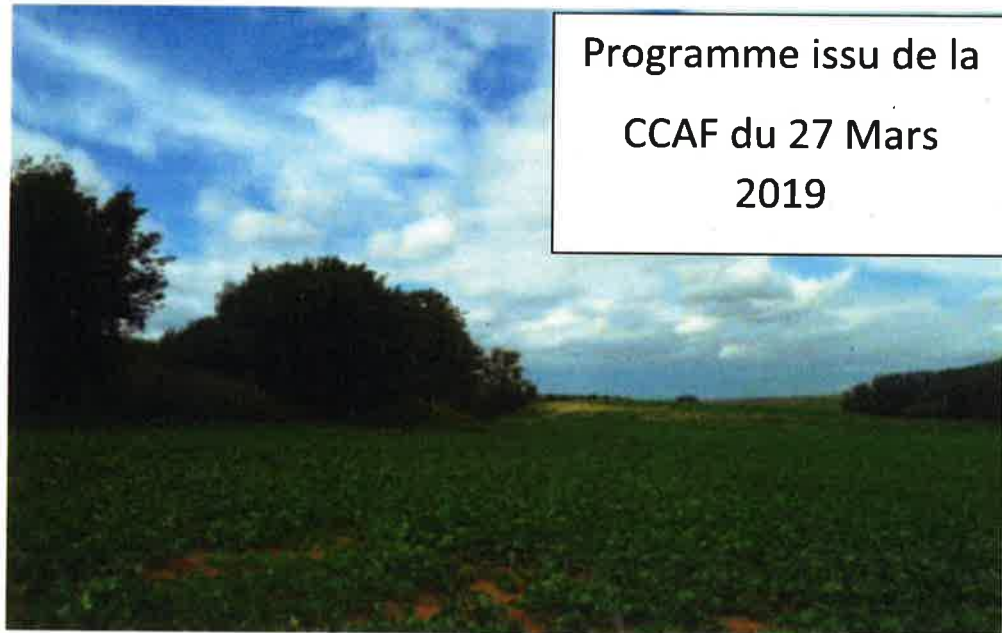

Programme issu de la
CCAF du 27 Mars
2019

Géomètres - Experts
PROFESSEURS D'ARTS ET MÉTIERS

AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Foncier - Urbanisme
Information Géographique
Expertise



AXIS CONSEILS

12 rue Alexandre Avate - BP 310 - 45002 ORLÉANS Cedex 1 - Téléphone : 02 38 53 77 15 - Télécopie : 02 38 77 02 95
www.axis-conseils.com - orleans@axis-conseils.com

THENELLES - Programme de travaux de voirie après CCAF du 27 03 2019

Commune	n°	Désignations	Caractéristiques techniques	Nivelement (ml)			Arrachage de buissons (ml)	Remise en état de culture chemin de terre (ml)	Fournture de terre végétale et ordinaire (m3)	Remise en état de culture chemin empierré (ml)	Création de chemin de terre (ml)	Création de chemin empierré (ml)	Total HT
				3,00 €	5,00 €	9,00 €							
		<i>Prix unitaire (Euros HT)</i>											
				H< 1.00m	H=1.00m à 1.50m	H> 1.50m							
Thenelles 490ml Neuvillette 70ml	REC1	Suppression du chemin des Gros Grés	remise en état de culture de chemin de terre, nivellement de talus et remblaiement avec de la terre ordinaire et végétale	390	40	100	40	560	800				20 670,00 €
Thenelles	REC2	Suppression d'une portion du chemin du Champ Royard	remise en état de culture de chemin empierré et apport de terre végétale pour comblement						120	105			3 660,00 €
Thenelles 450ml Neuvillette 70ml	CREA1	Création d'un chemin de terre (en remplacement de REC1 chemin inscrit au PDIPR)	ouverture de la plateforme sur 3ml de largeur, décapage des terres végétales sur 0.10cm d'épaisseur								520		3 120,00 €
Thenelles	CREA2	Création d'un chemin empierré pour déboucher sur la RD 1029	terrassement et empierrement du chemin en 0/100 sur 40cm et 0/31.5 sur 20cm d'épaisseur)									75	6 000,00 €
Neuvillette	CREA3	Création d'un chemin empierré pour déboucher sur la RD 13	terrassement et empierrement du chemin en 0/100 sur 40cm et 0/31.5 sur 20cm d'épaisseur)									120	9 600,00 €
		Total des quantités		390	40	100	40	560	920	105	520	195	
		Total en euros (PU x Qté)		1 170,00 €	200,00 €	900,00 €	160,00 €	2 240,00 €	18 400,00 €	1 260,00 €	3 120,00 €	15 600,00 €	43 050,00 €

Aide départementale		
NATURE DE L'AIDE		
Création ou réfection de chemin en herbe (50%)	Création ou réfection de chemin empierré ou goudronné (30%)	Stabilisation de l'entrée des chemins donnant sur la route (40% avec linéaire maximum de 5 mètres)
1 560,00 €		
	1 680,00 €	160,00 €
	2 760,00 €	160,00 €
1 560,00 €	4 440,00 €	320,00 €
		6 320,00 €